

Contenuto della confezione: Copertura, elementi di fissaggio, cavo perimetrale di fissaggio

Consigli per il posizionamento:

1- Posizionare la copertura sulla struttura:

- Srotolare la copertura sulla struttura e centrarla.
- Stendere la copertura sulla struttura tenendola per gli angoli.


2- Far passare il cavo di fissaggio attraverso gli occhielli.

3- Avvitare i ganci a una distanza di circa 30 cm al di sotto del rivestimento e tra gli occhielli della copertura.

Far passare il cavo attraverso i ganci e regolare la tensione equilibrando le forze di trazione dei pannelli di fissaggio.

Evitare di tirare troppo il cavo, lasciarlo abbastanza morbido.

*** Se la struttura è rettangolare, fissare prima la copertura sugli angoli; si è di altre forme, iniziare da un pannello tagliato.**

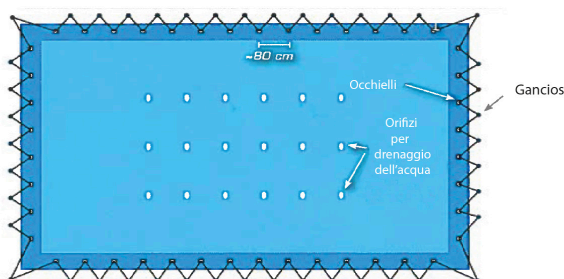

Accessori per struttura in legno




Immagine dei ganci presenti in superficie

Consigli per il posizionamento:

1- Posizionare la copertura sulla struttura:

- Srotolare la copertura sulla struttura e centrarla.
- Stendere la copertura sulla struttura tenendola per gli angoli.


2- Far passare il cavo di fissaggio attraverso gli occhielli.

3- Tirare il cavo per farlo passare al di sotto del rivestimento posto intorno alla struttura.

Estrarre il cavo in eccesso facendolo scivolare attraverso il gancio (far riferimento all'immagine).

Tirare con forza il cavo lasciando un po' di gioco.

*** Se la struttura è rettangolare, fissare prima la copertura sugli angoli; si è di altre forme, iniziare da un pannello tagliato.**

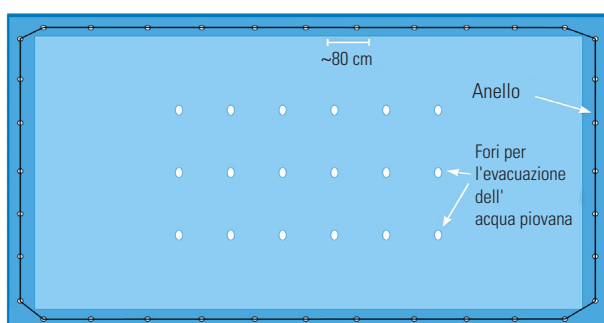

Accessori per struttura in composite

